



BETTER ENERGY
DISTRUBITION

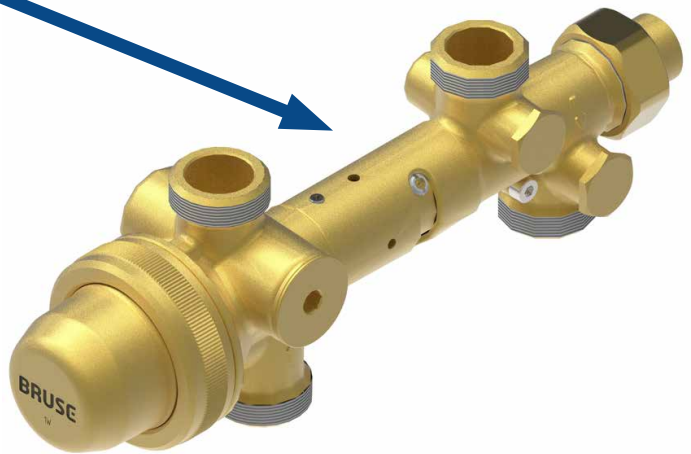

NEW GENERATION 24.01

BRUSE
H-PM-Regler

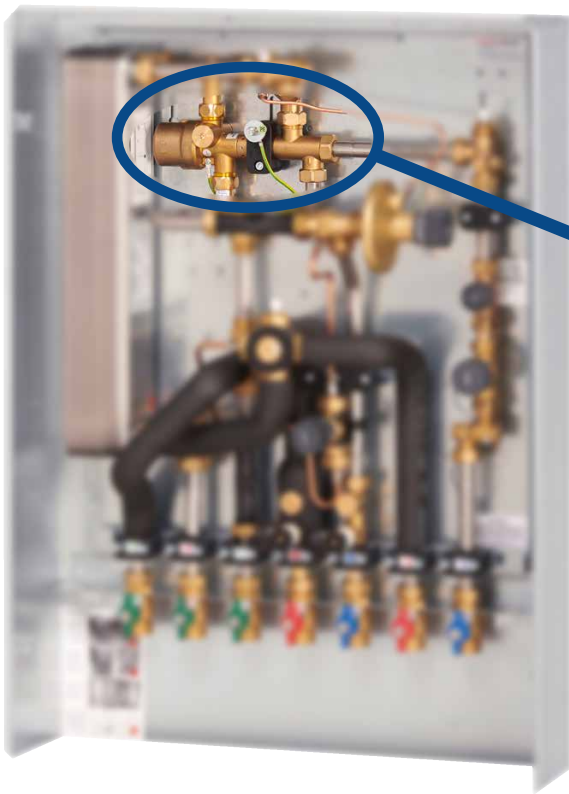

H-PM-REGLER

das Herzstück einer Wohnungsstation

EINSATZBEREICH:

dezentrale Wohnungsstationen zur hydraulischen proportionalen Umschaltung „ohne Hilfsenergie“ von Heizungsbetrieb auf Trinkwarmwasserbetrieb

- max. Betriebsdruck: für Sanitär PN 10 / Heizung PN 16
- max. Betriebstemperatur Heizung: 85°C
- max. dynamischer Betriebsdruck Heizung: In Planung bis 2,0 bar, 200 kPa
- max. TWW-Zapfmenge: bis 25 l/min
- max. Heizungsvolumenstrom: bis 1.600 l/h

- ✓ **Hydraulisch**
- ✓ **Proportionaler Mengenregler**
- ✓ **Als Austausch/Ersatzteil passgenau für Stationen/ Produkte der Marken :**

KaMo, Uponor, Delta Systemtechnik, Meibes, Taconova, REDAN/Danfoss

VORTEILE „SANITÄR-ELEMENT“:


- **100% bleifreies Messing** aus CW724R
- **Schutz der Membrane** Kappe mit abgekoppelter Festziehmutter
- **½" IG-Anschluss** zur Verminderung von Druckschlägen über einen wahlweise einzuschraubenden Wasserschlagdämpfer zum Schutz des Wärmetauschers, Durchlauferhitzers bei „Hybrid-Wohnungsstationen“ und/oder des nachgeschalteten Rohrleitungssystems in der Wohnung. Anschlussmöglichkeit für Trinkwarmwasserzirkulation innerhalb der Wohnung und/oder eines Sicherheitsventils. Auf Wunsch ist der Stutzen ebenfalls auf der Rückseite realisierbar.

- **Edelstahl 1.4404** Edelstahlschubstange

- **3-fach O-Ring-Abdichtung** mit wasserfreiem berührten O-Ring einschl. Fettkammer, getrennt vom Heizungsteil

- **Erdungsanschluss M4**

- **alle** Anschlüsse ¾"AG (flachdichtend)




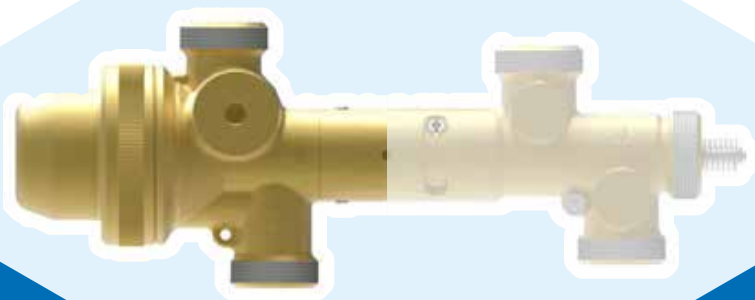


VORTEILE „HEIZUNGS-ELEMENT“:

- **Heizungshülse drehbar** zur Einstellung unterschiedlicher Durchflüsse
- **2 x ¼"IG für Anschlüsse aller Art (einschl. Stopfen)** „vom Wärmetauscher kommend“ und „vom H-PM-Regler abfließend“. Auf Wunsch auch auf der Rückseite realisierbar
- **3-fach O-Ring-Abdichtung** getrennt vom Sanitärteil
- **optimierter Schließmechanismus** zur Dämpfung von Schließgeräuschen bei hohen Differenzdrücken
- **bessere Montagefreundlichkeit** durch gekürzten Federüberstand am Anschluss „3. Weg“ und bessere direkte Anbindung von Standard-T-Stücken
- **alle** Anschlüsse ¾"AG (flachdichtend)

EIN PRODUKT FÜR ZWEI ANWENDUNGEN

- passend für unterschiedliche Stationstypen
- mit allen Anschlüssen, keinerlei Umbauten notwendig!

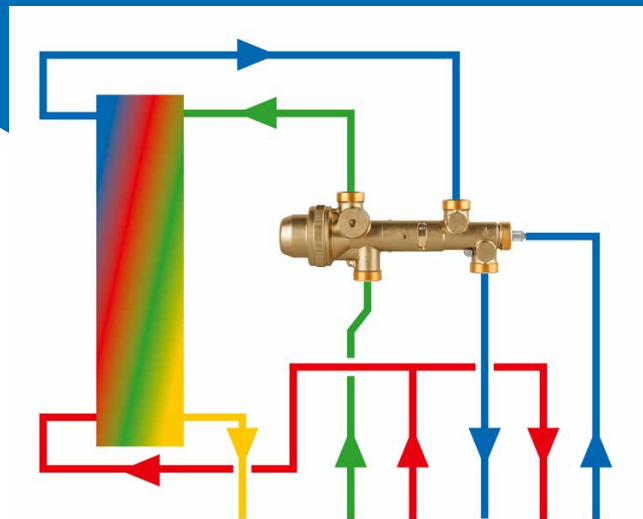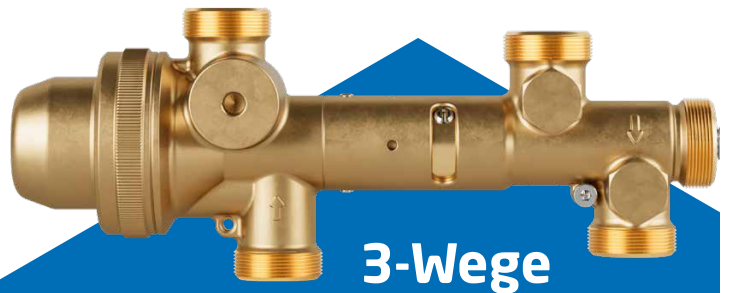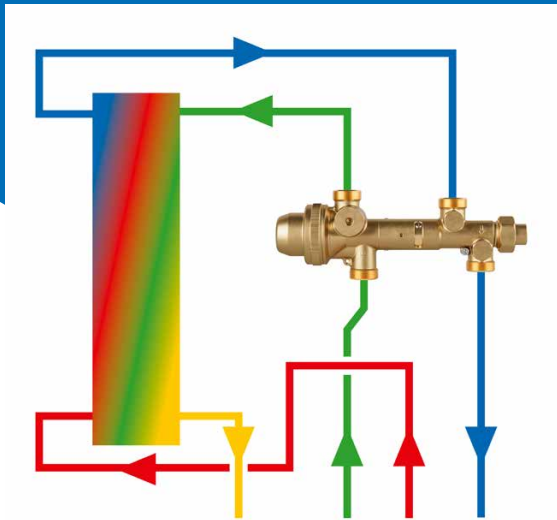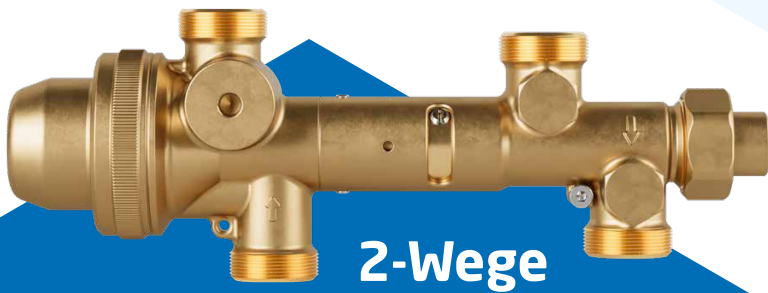

LIEFERUNGSOPTIONEN

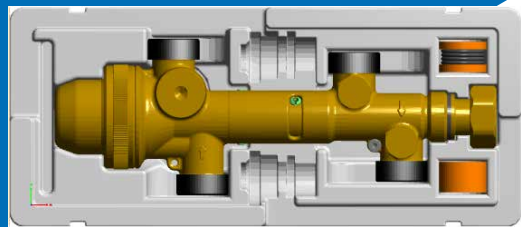


Abbildung in Vollausrüstung

- H-PM-Regler Servicepaket (2- und 3-Wege)
Art.-Nr.: BR1001511483300
- inklusive Flachdichtungen (1 und 2 mm) dick,
Verschlusskappe (3er Weg), Ü-Mutter 3/4"

ZERTIFIZIERT

Der H-PM-Regler verfügt über ein DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6345DP0621

Registriernummer





NEUE WEGE ENTSTEHEN BEIM GEHEN

BRUSE macht uns seit 140 Jahren zu einem leistungsfähigen, zuverlässigen Partner im Sanitär- und Heizungs-Fachgroßhandel. Und als Mitglied der Bruse-Gruppe sind wir gemeinsam mit der Bruse Drehtechnik GmbH in Suhl/Thüringen als Zulieferer von hochwertigen OEM-Parts auch in der Industrie als Erstausrüster hervorragend aufgestellt.

BRUSE GMBH & CO. KG

QUALITÄT AUS PRESSMESSING
Benzstraße 19 | D-57439 Attendorn

BRUSE GMBH

KOMPETENZ IN DREHTECHNIK
Am Mittelrain 12 | D-98529 Suhl

www.bruse.de

OEM-Parts

Produkte & Leistungen
auf den Punkt gebracht

click or scan:



Katalogprogramm

Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme!

click or scan:

